

1.适用范围：本规范适用于 HYT-09605 蜂鸣器。
This specifications apply the HYT-09605 buzzer.


2.基本规格/General specification



项目/Item		规格/Spec	条件/Condition
1	额定电压 Rated voltage	5VDC	测试环境：标准状态，标准驱动电路，额定电压 测试距离：0.1m Standard State,Standard Drive Circuit. Rated voltage,Distance at 0.1m
2	工作电压 Operation voltage	4~7VDC	
3	声压 Sound Pressure Level=SPL	Min 80dB Typical 85dB	
4	平均消费电流 Average consumption current	Max 40mA	
5	振荡频率 Oscillation frequency	3000±300Hz	
6	响应时间 Response time	Max 50mS	最低工作电压 Lowest operation voltage
7	工作温度范围 Range of operation temperature	-40~+85℃	声压 ≥75dB SPL ≥75dB
8	保存温度范围 Range of preservation temperature	-40~+85℃	
9	端子强度 Terminal strength	10N	拉负荷方向的终端轴 Pull load on the direction of the terminal axis
10	外部尺寸 Externals size	Φ9.6x5	参阅附图 Refer to the attached drawing
11	手工焊接温度 Temp. for hand soldering	350° C	时长 3-5S
12	波峰焊温度 Temp. for wave soldering	260° C	时长 2-3S
13	重量 Mass	0.7g	

☆标准状态：常温（15~35℃），湿度（25~85%相对湿度），空气压力（860~1060hpa）
在假设的情况判断，测试是一基本状态下进行。


Standard State:Ordinary Temp(15~35℃),Humidity(25~85%RH),Air pressure(860~1060hPa)
In case of doubtful judgment,the test is re—performed under Basic State.

☆基本情况：温度。（20±2℃），湿度（60~70%相对湿度），空气压力（860~1060hpa）
Basic State: Temp.(20±2℃),Humidity(60~70%RH),Air pressure(860~1060hPa)
〈标准驱动电路〉/〈Standard Drive Circuit〉

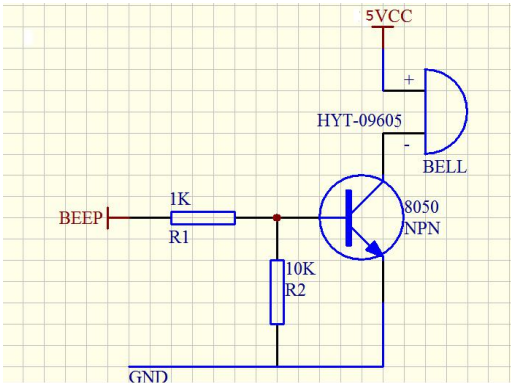

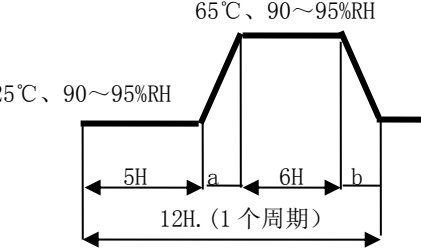项目/Item		试验条件/Test condition	判断标准/Criteria	引用规格
1	高温保存试验 High temperature Preservation	+85℃环境下放置 96 小时 Exposure to +85℃ for 96 hrs.	经过测试,符合规格,没有任何不合格的外观和性能,除了是 80 分贝或以上 (2300±400 Hz) After the test the part shall meet specifications without any degradation in appearance And performance except SPL. SPL shall be 80 dB More. (at 2300±400 Hz)	GB/T 2423.2
2	低温保存试验 Low temperature preservation	-40℃环境下放置 96 小时 Exposure to -40℃ for 96 hrs.		GB/T 2423.1
3	耐温试验 Thermal Shock	 -40℃ 30min +85℃ 30min 10 次周期 10 cycles		GB/T 2423.4
4	温湿度试验 Thermal, Humidity Shock	 65℃、90~95RH a、b=0.5H 25℃、90~95RH 5H a 6H b 12H. (1 个周期) 10 cycles		
5	常温寿命试验 Ordinary Temp. Life	常温 (25℃±10℃) 电压 5VDC 连续测试 1000 小时 Driving the sounder at 5VDC for 1000hrs in the room temperature (25℃±10℃)		
6	高温寿命试验 High Temp. Life	高温 (+85℃) 电压 5VDC 连续测试 500 小时 Driving the sounder at 5VDC for 500hrs in the low temperature (+85℃)		
7	低温寿命试验 Low Temp. Life	低温 (-40℃) 电压 5VDC 连续测试 500 小时 Driving the sounder at 5VDC for 500hrs in the low temperature (-40℃)		
8	引脚拉力试验 Lead strength	10N 的拉力在引脚上拉 10±1 秒 Pull load on the direction of the terminal axis for 10±1 sec.		GB/T 2423.29
9	振动试验 Vibration	10~55~10Hz 正弦波测试 1 分钟, 振幅 1.52mm 最大 91m/S ² X, Y, Z 三个方向每个 2 小时总计 6 小时 10~55~10Hz Sinewave, Sweep 1 min, Amplitude 1.52mm Max 91m/S ² X, Y, Z 3Direction 2hrs each, Total 6hrs		GB/T 2423.10
10	自由掉落试验 Free drop	70cm 高自由掉落到厚 40mm 的木板上, 每个方向一次 Free drop, 70cm height, on wood board (t40mm) X, Y, Z 3Direction 1time each, total 3times.		GB/T 2423.8
11	焊材耐热试验 Solder heat resistance	350±10℃焊接温度。浸泡时间 3.5±0.5sec Soldering into solderbath: Solder Temp. 350±10℃ Soaking Time: 3.5±0.5sec	经过测试,符合规格,没有任何不合格的外观和性能 After the test the part shall meet specifications without any degradation in appearance and performance	GB/T 2423.28
12	耐洗性试验 Washability	溶剂: 去离子水, 溶剂温度: 55±5℃, 浸泡时间: 5±0.5 分钟 Solvent: deionized water, Solvent temp: 55±5℃ Soaking time: 5±0.5 minutes		
13	引脚可焊性试验 Solderability	40℃, 相对湿度 90~95%RH 放置 240 小时, 255±5℃焊接温度。 浸泡时间: 3±0.5sec。 Pretreatment: 40℃, 90~95%RH*240hrs Soldering into solderbath: Solder Temp. 255±5℃ Soaking Time: 3±0.5sec	引脚 95%必须覆盖着焊料 95% surface of lead pins must be covered with fresh solder and no soldering holes Should be found	GB/T 2423.28

4. 尺寸图 Dimension

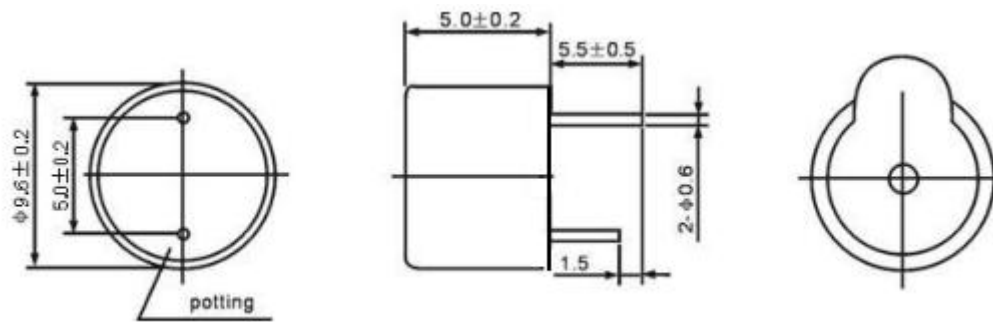

5. 频率图 Frequency Response

