

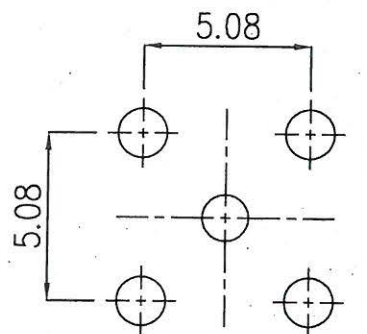


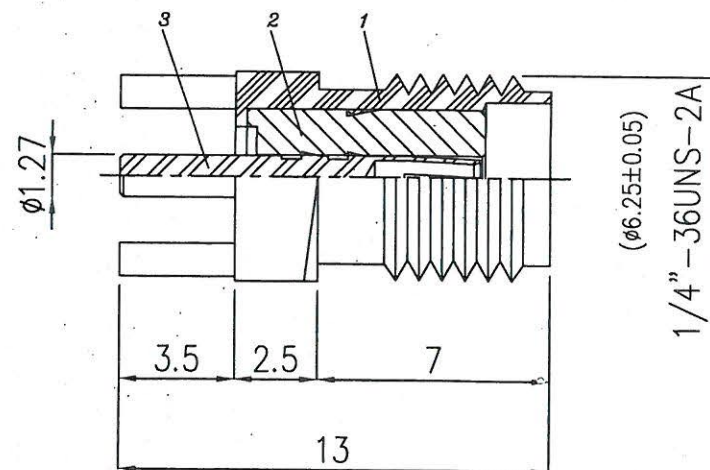

$\phi 1.5\text{min} \times 4$
 $\phi 1.4\text{min} \times 1$
 PCB MOUNTING HOLE

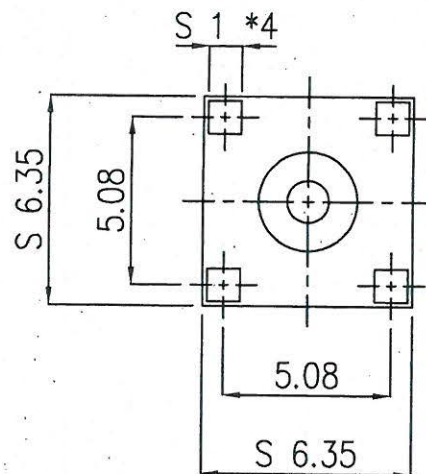

ELECTRICAL :		
IMPEDANCE :	50Ω	
FREQUENCY :	12 GHz	18 GHz
VSWR :	1.15 Max.	1.2 Max.

編號	S-P215-10A-HI-ROHS	圖號	.\S-HI\S-P215-10A-HI-ROHS			版次	A 版
ITEM NO.		DRAWING NO.				EDITION	
電鍍	GGT	日期	2016 年 01 月 19 日			製圖	Lilian
PLATING		DATE				DRAWER	
描述	SMA PCB JACK	單位	mm	比例	4.4:1	設計	
		UNIT		SCALE		DESIGN	
DESCRIPTION			公差	0-0.5mm ± 0.10mm	0.5-8mm ± 0.20mm	認定	
				8-30mm ± 0.40mm	30-120mm ± 0.50mm	APPROVED	

NO	DESCRIPTION	Q'TY	ITEM NO.	MATERIAL	PLATING
1	BODY	1	S-P215-10A-HI-ROHS	BRASS	GOLD
2	DIELECTRIC	1	T-040421	PTFE	-
3	CENTER PIN	1	S-P215-10A-HI-ROHS	BRASS	GOLD

GGT: 1st G is Gold for body. 2nd G is Gold for pin.
 3rd T is PTFE for insulation.