


2 TEAVEL


1.5

2.0(A)



3.5

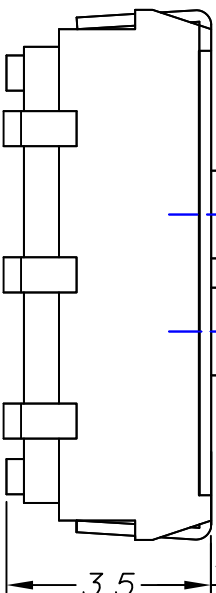


1.5

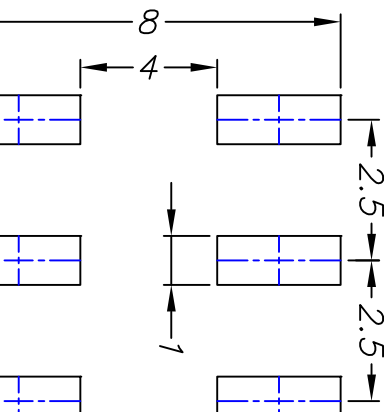

P.C.B LAYOUT



CIRCUIT DIAGRAM

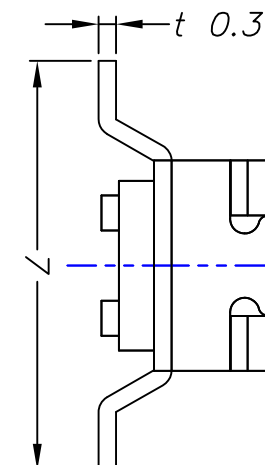

BSL-2235S(A)-(B)-(RP)-R

SMD A: 2mm

2P 2T

6Pin


Knob color :

B : Black

Package :

□ :Standard Bag

RP:Reel Package

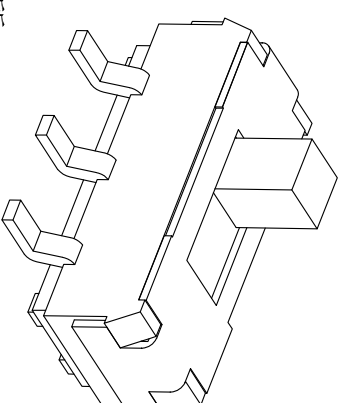

技術參數

| 自由公差    |     | 項目    |    | 參數   |                | 名稱          |   | 數量 |   | 顏色  |        | 材質 |  |
|---------|-----|-------|----|------|----------------|-------------|---|----|---|-----|--------|----|--|
| 區分      | 類別  | 公差    | NO | 1    | 額定電流           | DC 4V 300mA | 1 | 蓋板 | 1 | 本色  | 不銹鋼    |    |  |
| 0       | <5  | ±0.20 | 2  | 接觸電阻 | ≤100mΩ         |             | 2 | 按鈕 | 1 | 黑色  | PA     |    |  |
| 5       | <10 | ±0.30 | 3  | 按 力  | 200±70 gf      |             | 3 | 簧片 | 2 | 銀白色 | 磷青銅覆鍍銀 |    |  |
| 10      | <30 | ±0.40 | 4  | 行 程  | 2.0±0.1 mm     |             | 4 | 基座 | 1 | 黑色  | PA     |    |  |
| 30      | <50 | ±0.50 | 5  | 絕緣電阻 | >100MΩ         |             | 5 | 端子 | 1 | 銀白色 | 黃銅鍍銀   |    |  |
| 未標注R角   |     | R0.3  | 6  | 抗電強度 | 250V 50Hz 1Min |             |   |    |   |     |        |    |  |
| 未標注角底公差 |     | ±2°   | 7  | 壽 命  | 10,000 cycles  |             |   |    |   |     |        |    |  |

材質

9±0.3  
3.6±0.2  
7±0.3  
2.5  
2.5  
6-0.6單位  
mm比例  
Free日 期  
2010-06-10核 准  
William審 核  
Amy設計繪圖  
RST

料 號

BSL-2235S(A)-(B)-(RP)-R

頁 數

1/1

品 名

Slide Switch

圖 號

BSL-2235S(A)-(B)-(RP)-R

版 本

A

Top Willing Co., Ltd.