


Anschlußmaße nach IEC 169-8 /
dimensions according to IEC 169-8

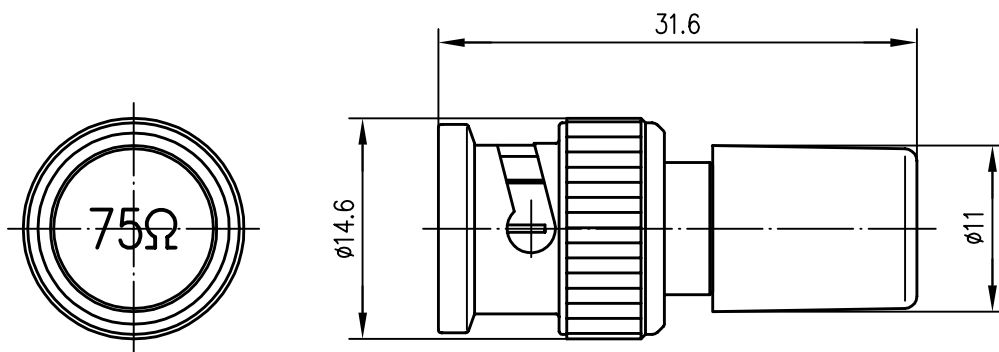

$R = 75 \text{ Ohm}$
 $P_{70} = 0.5 \text{ W}$
 $100 \text{ MHz} \cong 20 \text{ dB}$

Innenleiter / inner conductor
Außenleiter / outer conductor
sonstige Metallteile / other metal parts
Isolierung / insulator
Kappe / cap

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3 / GD-ZnAl4Cu1
PE-LD (a)
PA 6 RAL 9005 (schwarz/black)

Cu1Ni2Au0.8
Cu2Ni5
Cu2Ni5 / Zn/Cu6 Ni6 gl

a	8085	15.07.97	HM	96	Tag	Name	Werkstoff
				Gez.	18.07.	BJ	Oberfläche
				Gepr.	18.07.96	RA	
				Norm			
				Maßstab	Benennung		
2:1	BNC–Abschlußwiderstand 75 Ohm 1% BNC–Termination–Plug						
Maße ohne Toleranz–ang. nach	Unteri.–Art	Zeichn.–Nr.					
	K	J01006A1269					
Änd.–Zust.	Änderungs–Mitteilung	Tag	Name	Ersatz für			