
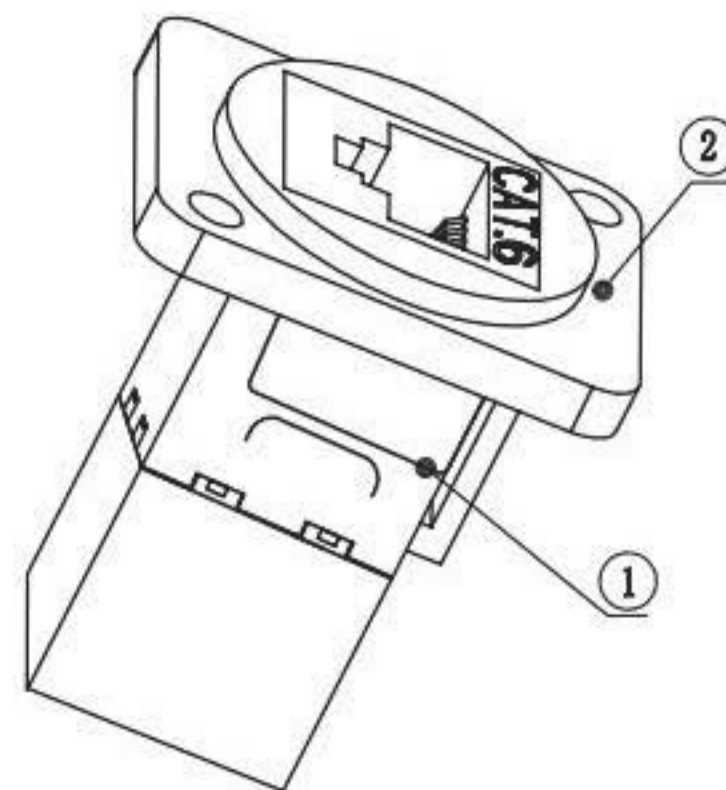
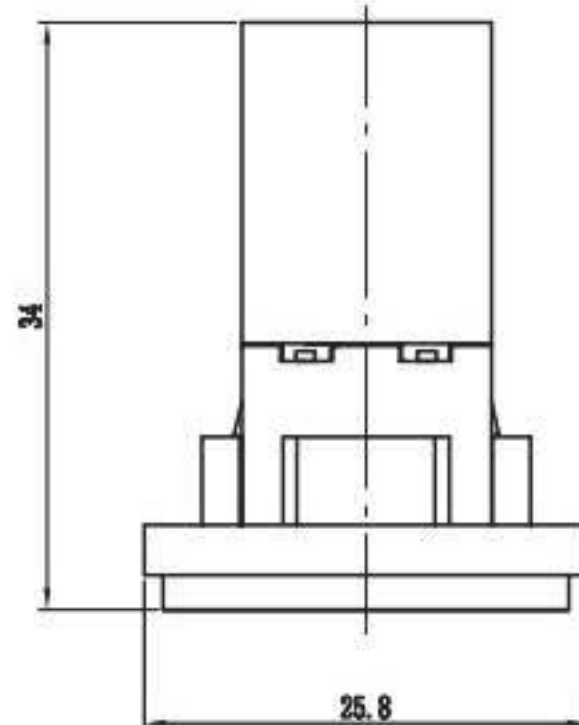
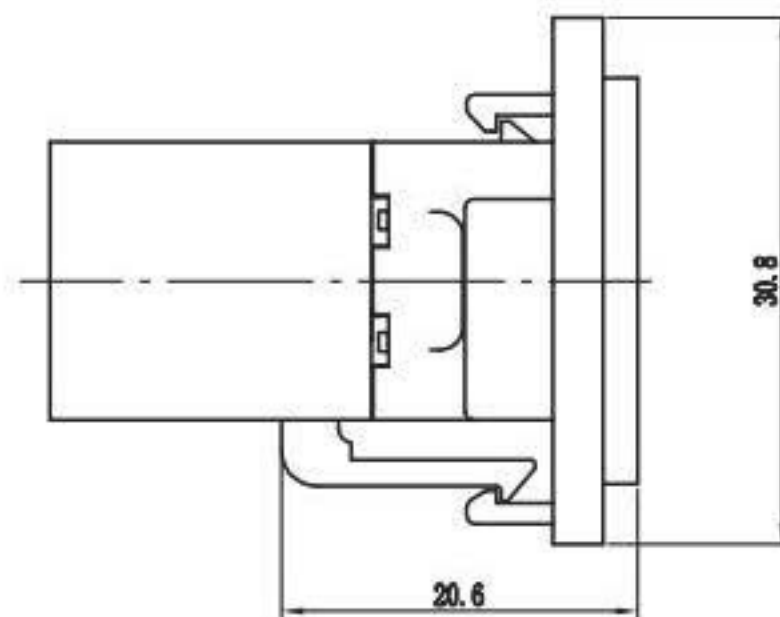


ST-DW19

2353711

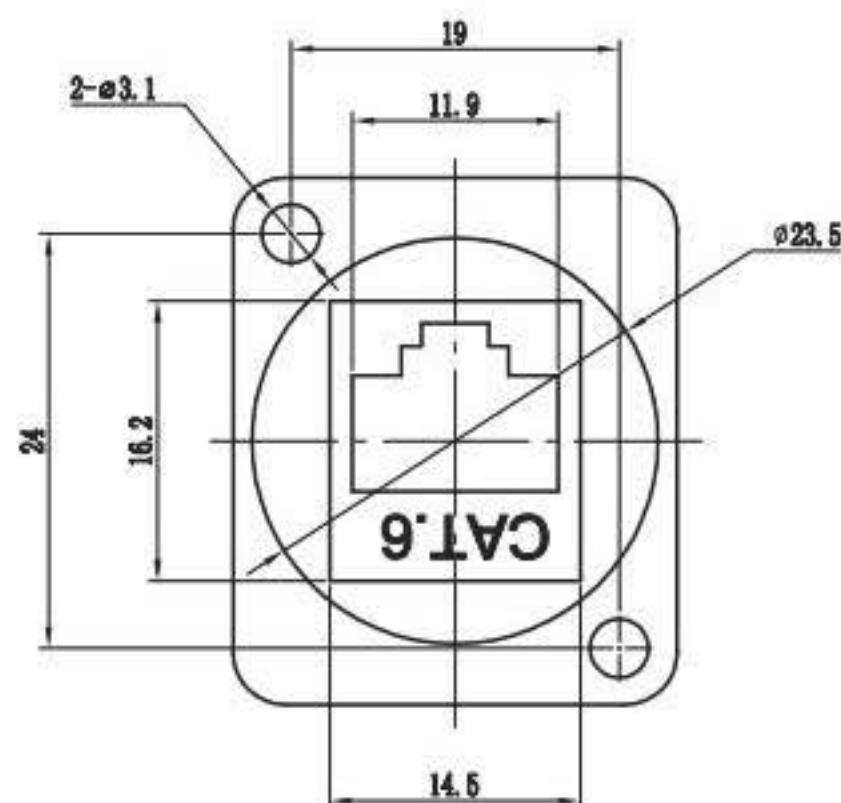

技术要求:

1. 尺寸应符合图纸, 未注公差尺寸按GB/T 1804-m执行;
2. 塑料件表面应平整光洁、无飞边、收缩、气泡、划痕及其它机械损伤;
3. 盖板表面应无飞边、无氧化发黑、变形、压伤、等外观不良;

未注尺寸公差表GB/T1804-m

尺寸范围	尺寸公差	尺寸范围	尺寸公差
0.5~3	±0.10	>120~400	±0.50
>3~6	±0.10	>400~1000	±0.80
>6~30	±0.20	>1000~2000	±1.20
>30~120	±0.30	>2000~4000	±1.20

②	D型盖板	锌合金	黑色(电泳)	1	
①	CAT6屏蔽直通模块	锌合金	银 色	1	
序号	物料名称	材 质	镀涂/颜色	用量/PCS	备 注

颜 色	银色
产品名称	D型CAT6屏蔽直通模块
产品型号	ST-D-8060
模具编号	
重 量	

设 计	审 核	批 准
阶段 S A B	设计日期	
版次	第一视角	比例
1.0		1:1
		单位
		mm
		页数
		1/1